






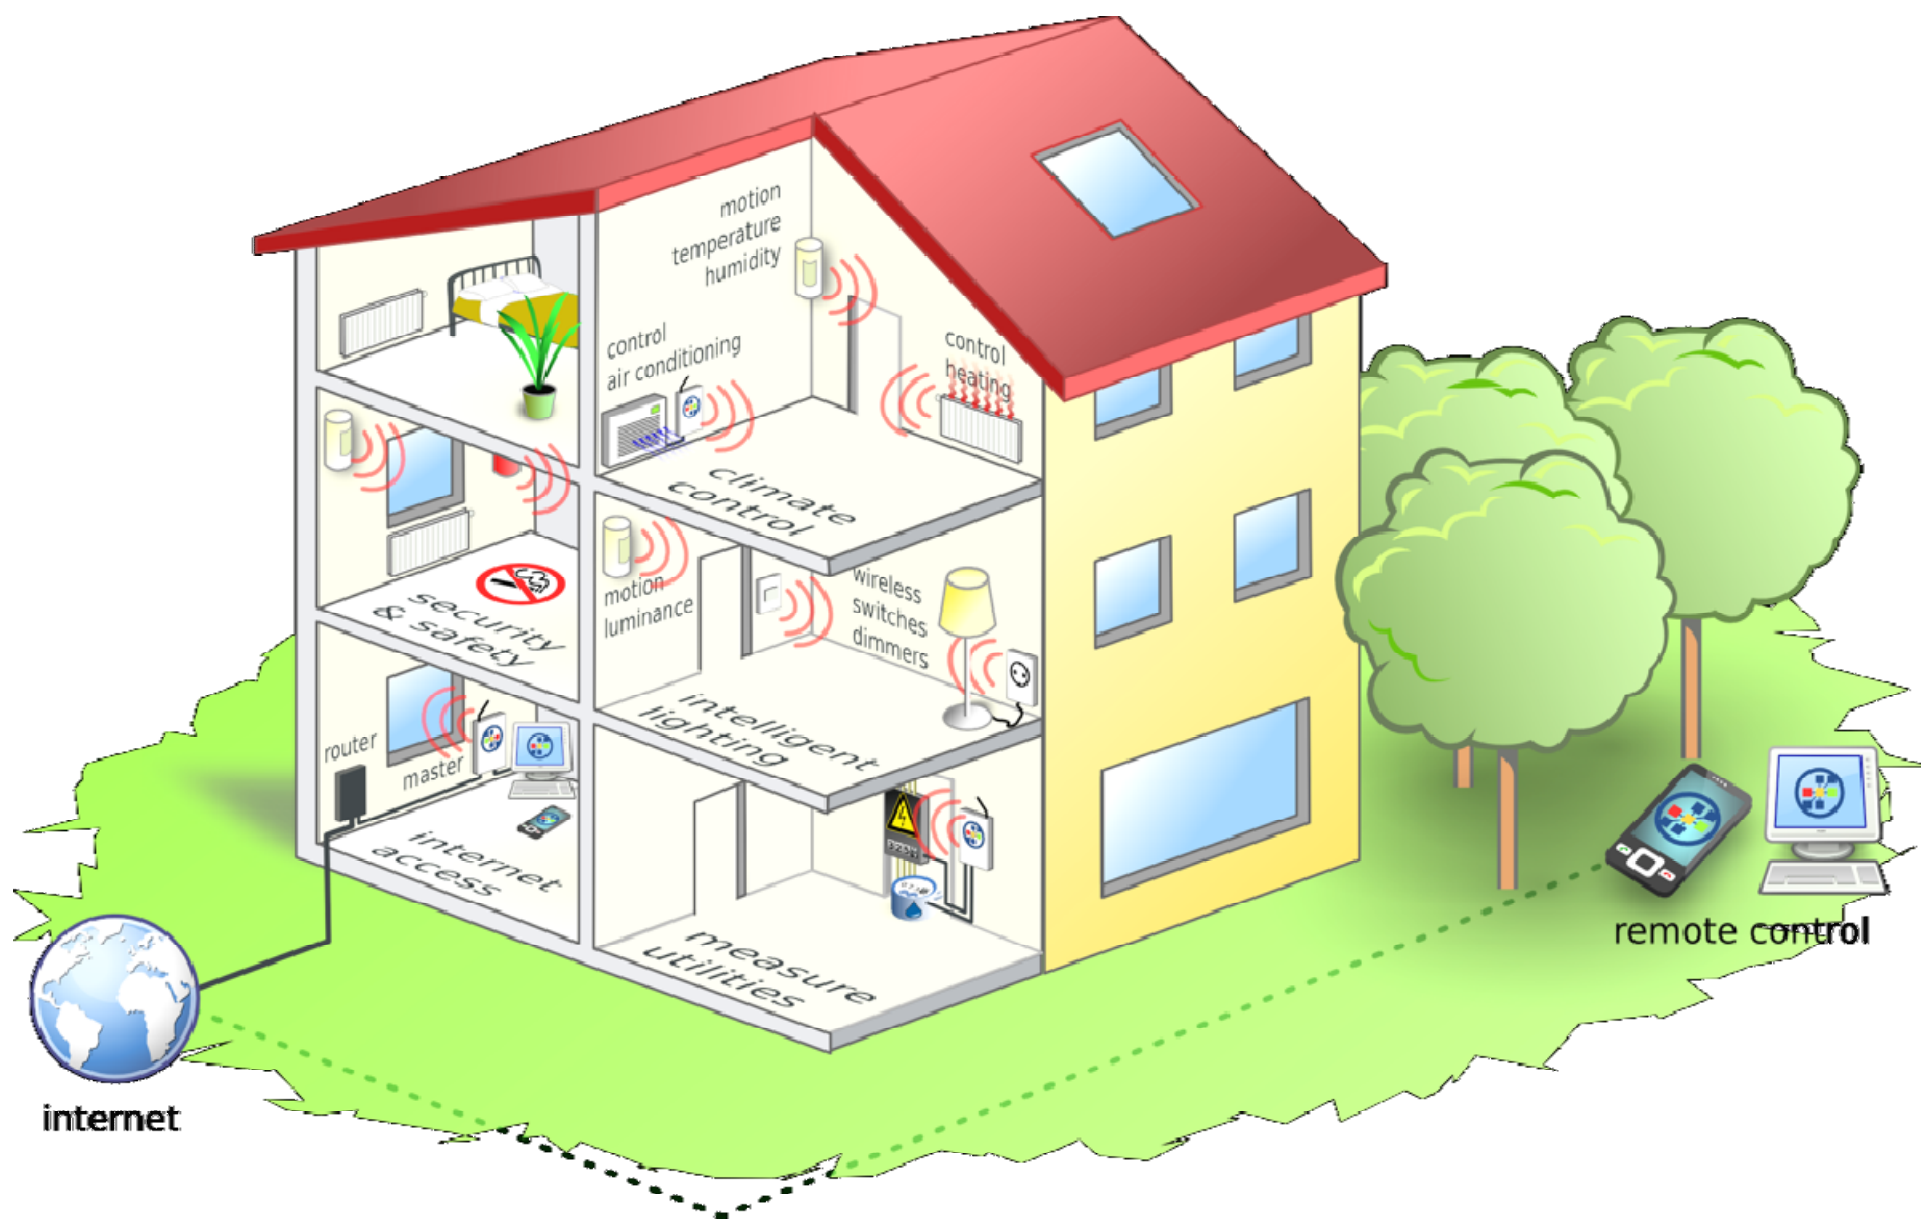


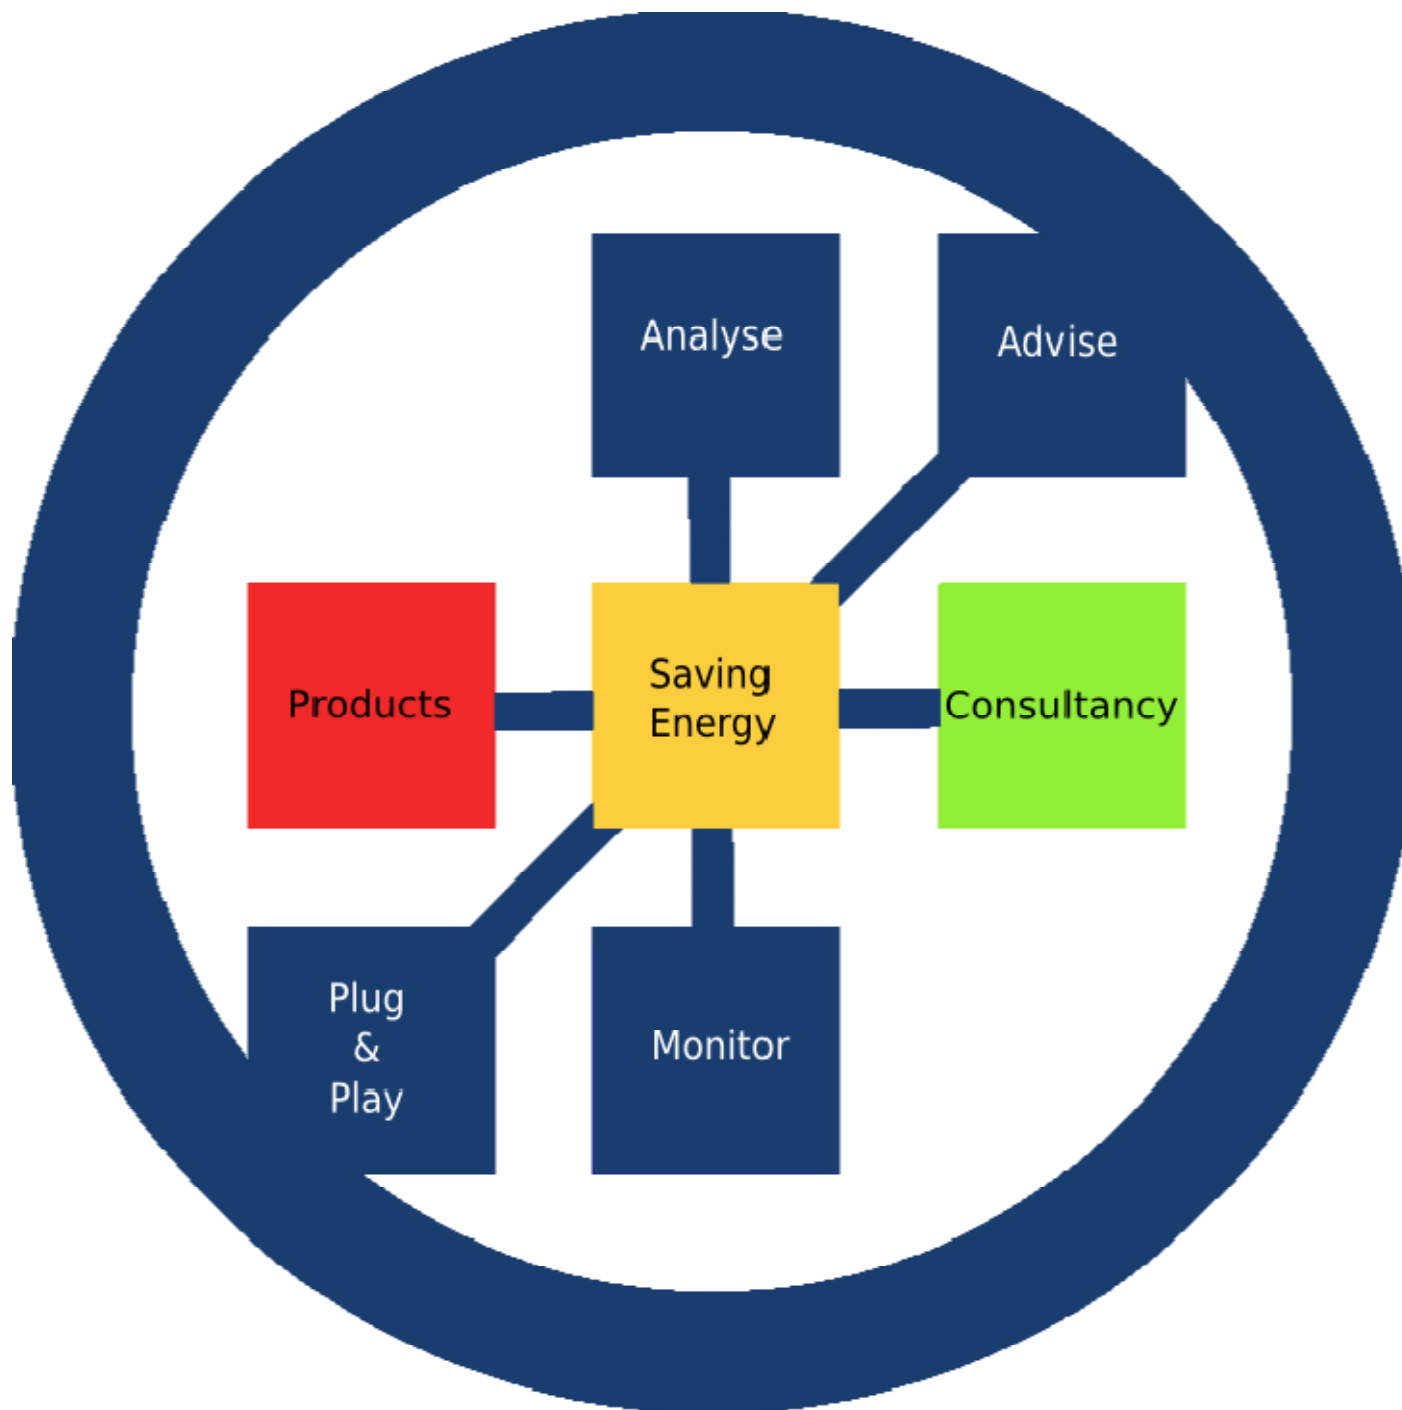

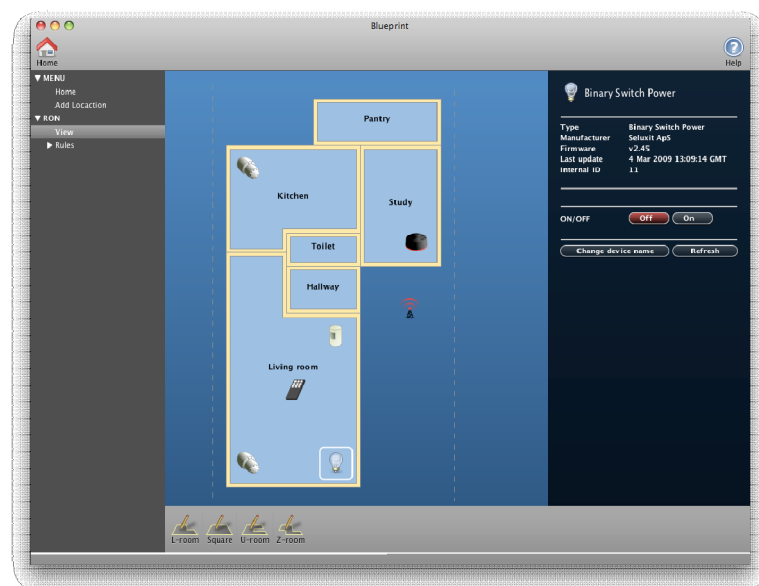

Viasens Master

Seluxit Setup in Malaysia

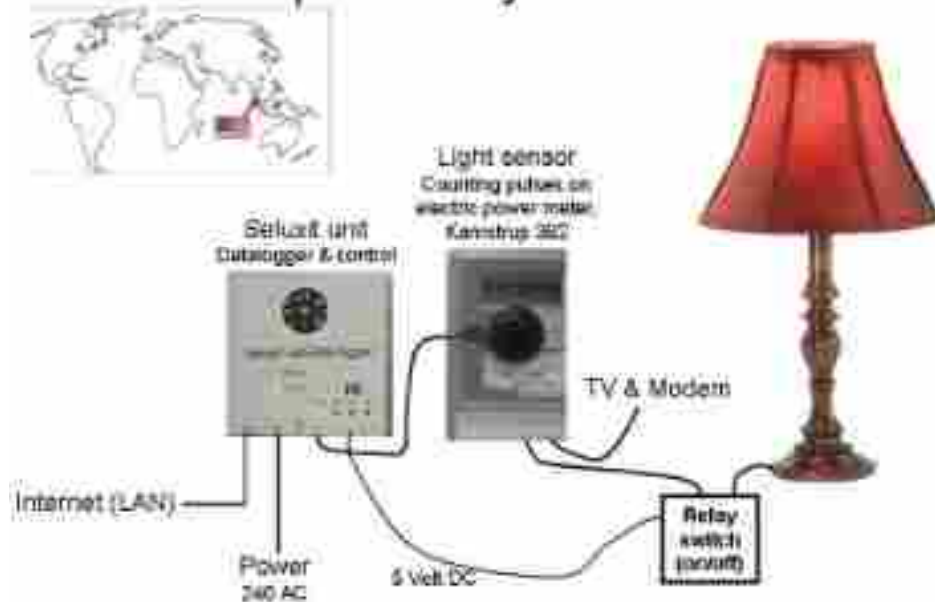

- 2 S0 Indgange
- Optisk Sensor
- 2 Digital Udgange
- Ethernet

Multi Sensor



- Bevægelse
- Lys (Lux)
- Temperatur
- Fugtighed
- Batterie drevet
- Hysteresese


S0 Sensor


- 4 S0 Indgange
- Eller 4 Input
- 5 – 36 Volt Input
- Logging



XML Rules

```
- <rules>
- <rule id="1" priority="1">
- <calculation>
  <operator>greater</operator>
- <lval>
  - <device id="1">
    - <output>
      <realval id="1" />
    </output>
  </device>
</lval>
- <rval>
  <value>100</value>
</rval>
</calculation>
<value>0</value>
</rule>
+ <rule id="2" priority="2">
+ <rule id="3" priority="3">
+ <rule id="4" priority="4">
- <default>
  <value>0</value>
</default>
</rules>
```

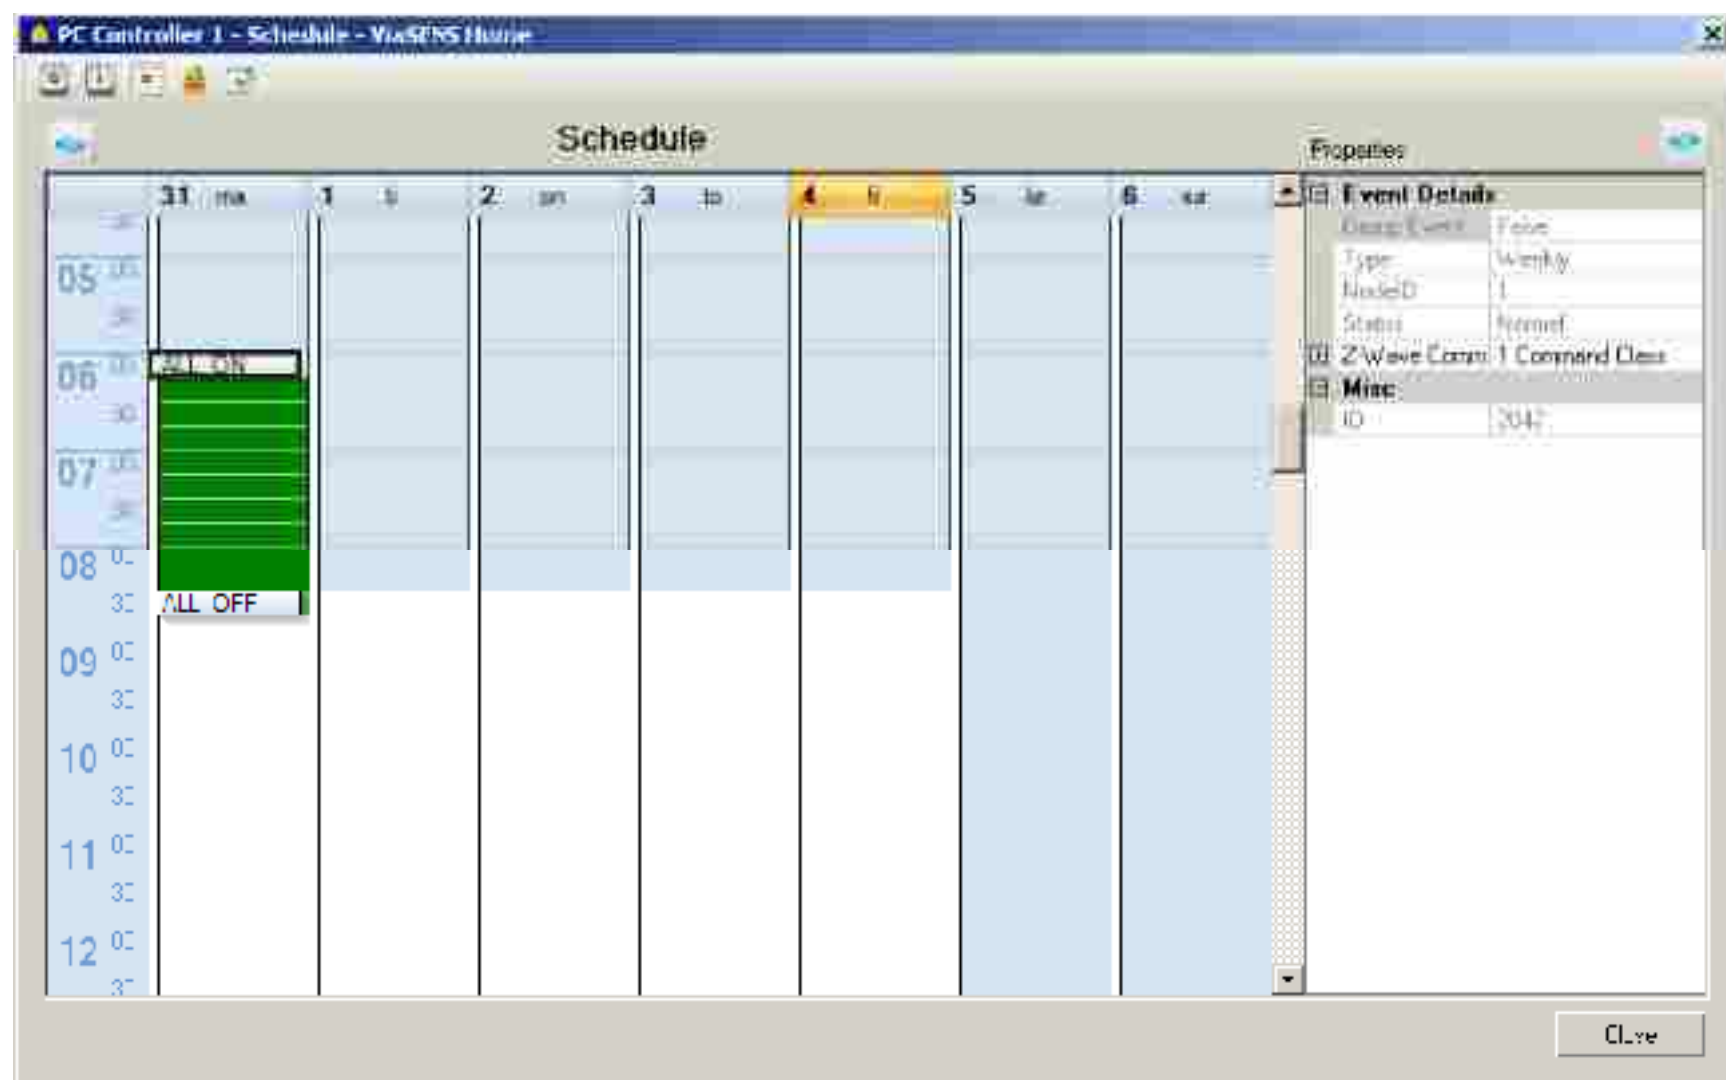

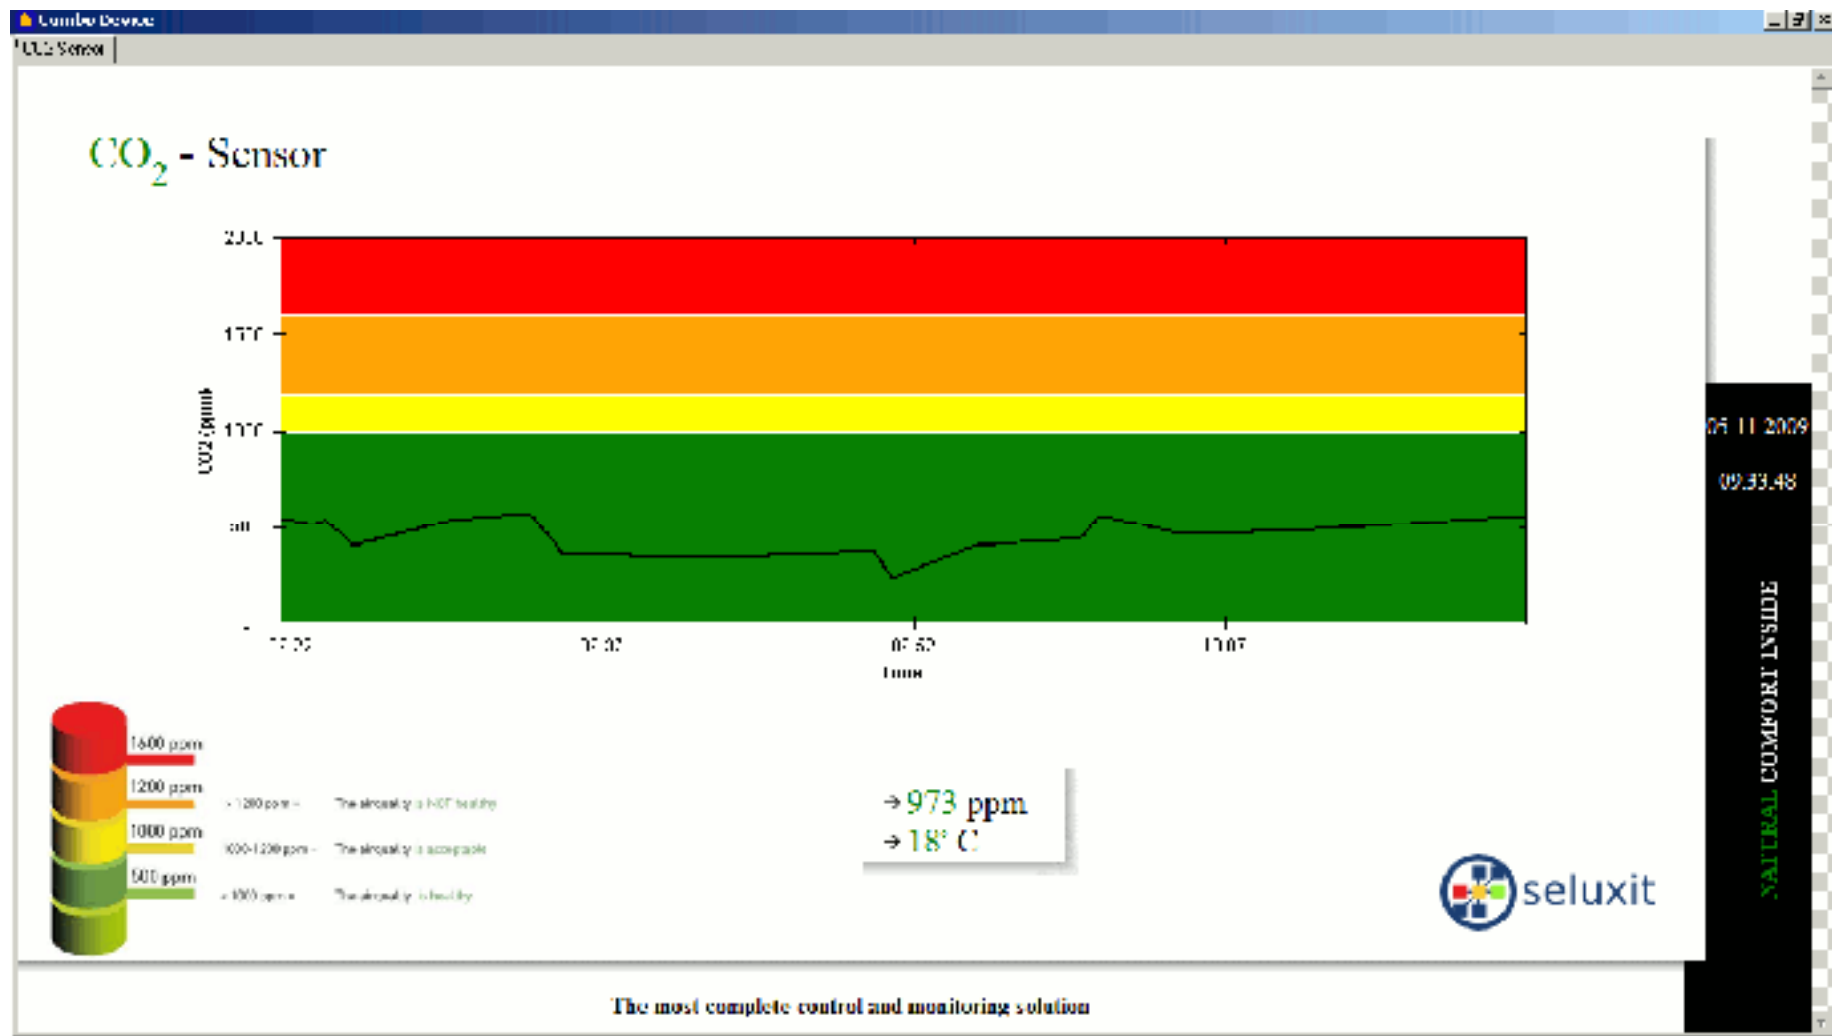Spørgsmål