

Flowmåling af regn- og spildevand

Render og delvis fyldte rør.



Målestedets tilstand












DN 500
længde 25 m
0.8% hældning
Fyldning 50%
Sætning: 2,5 cm

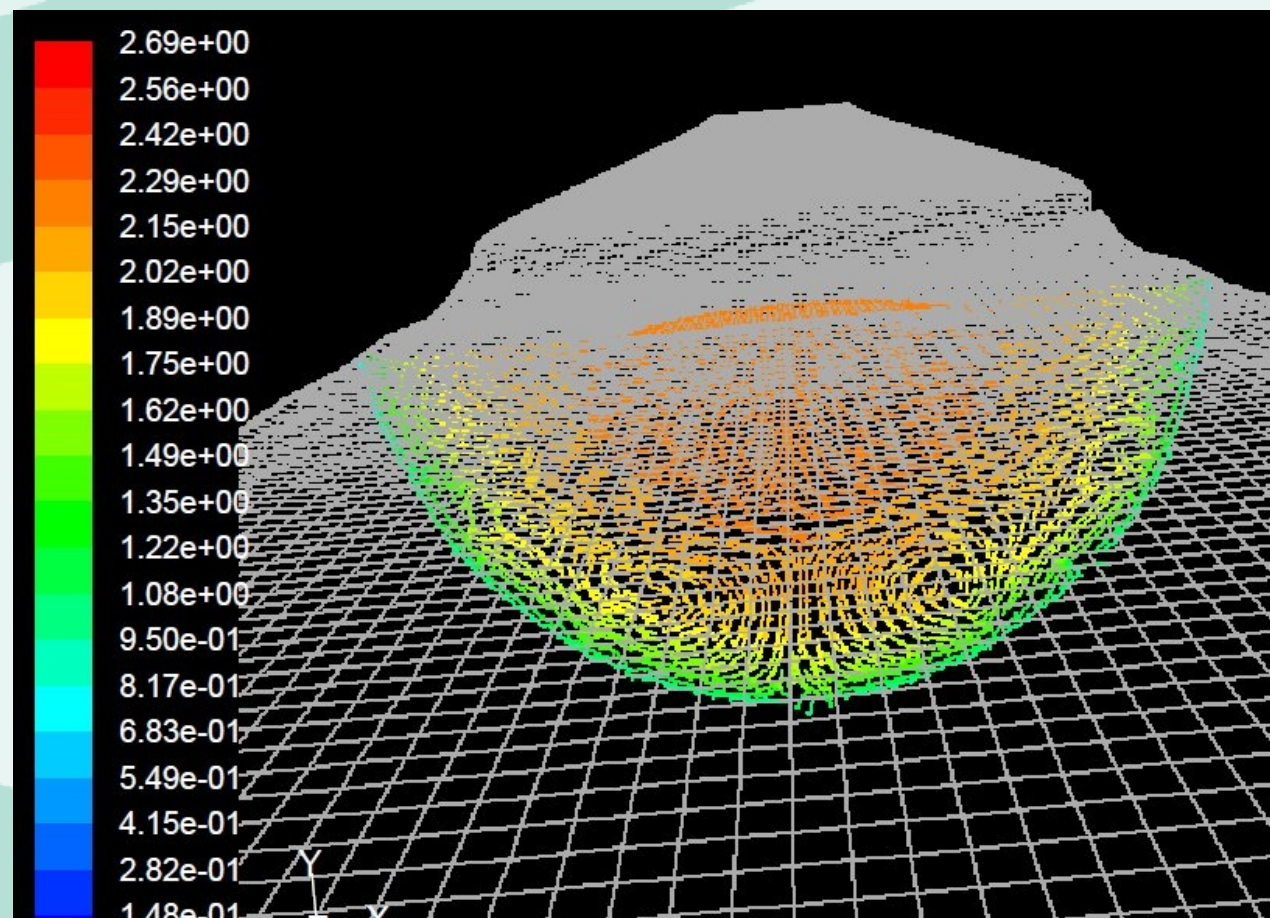


Effekten
Kan stadigvæk
ses 25 Meter
efter.
50 x Din

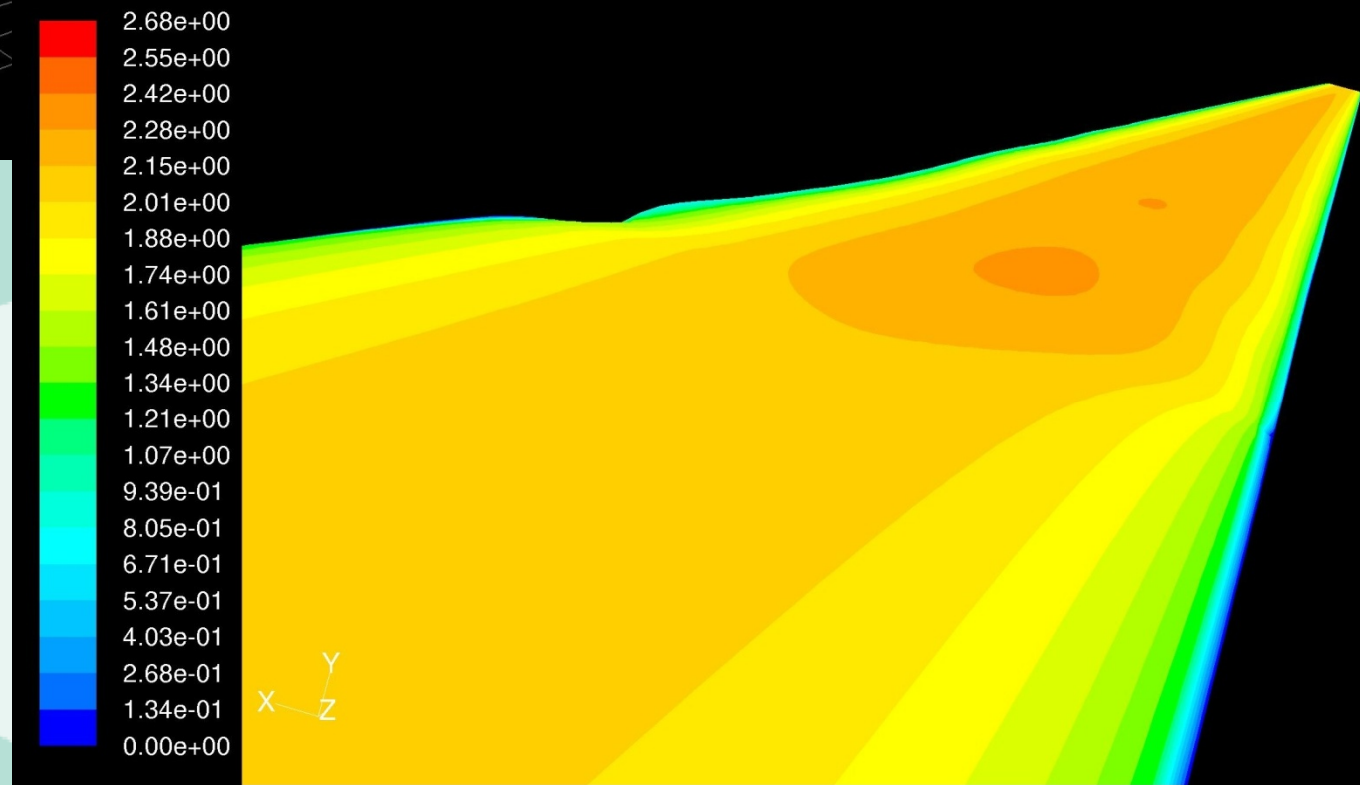


Ø-700 med stikledning

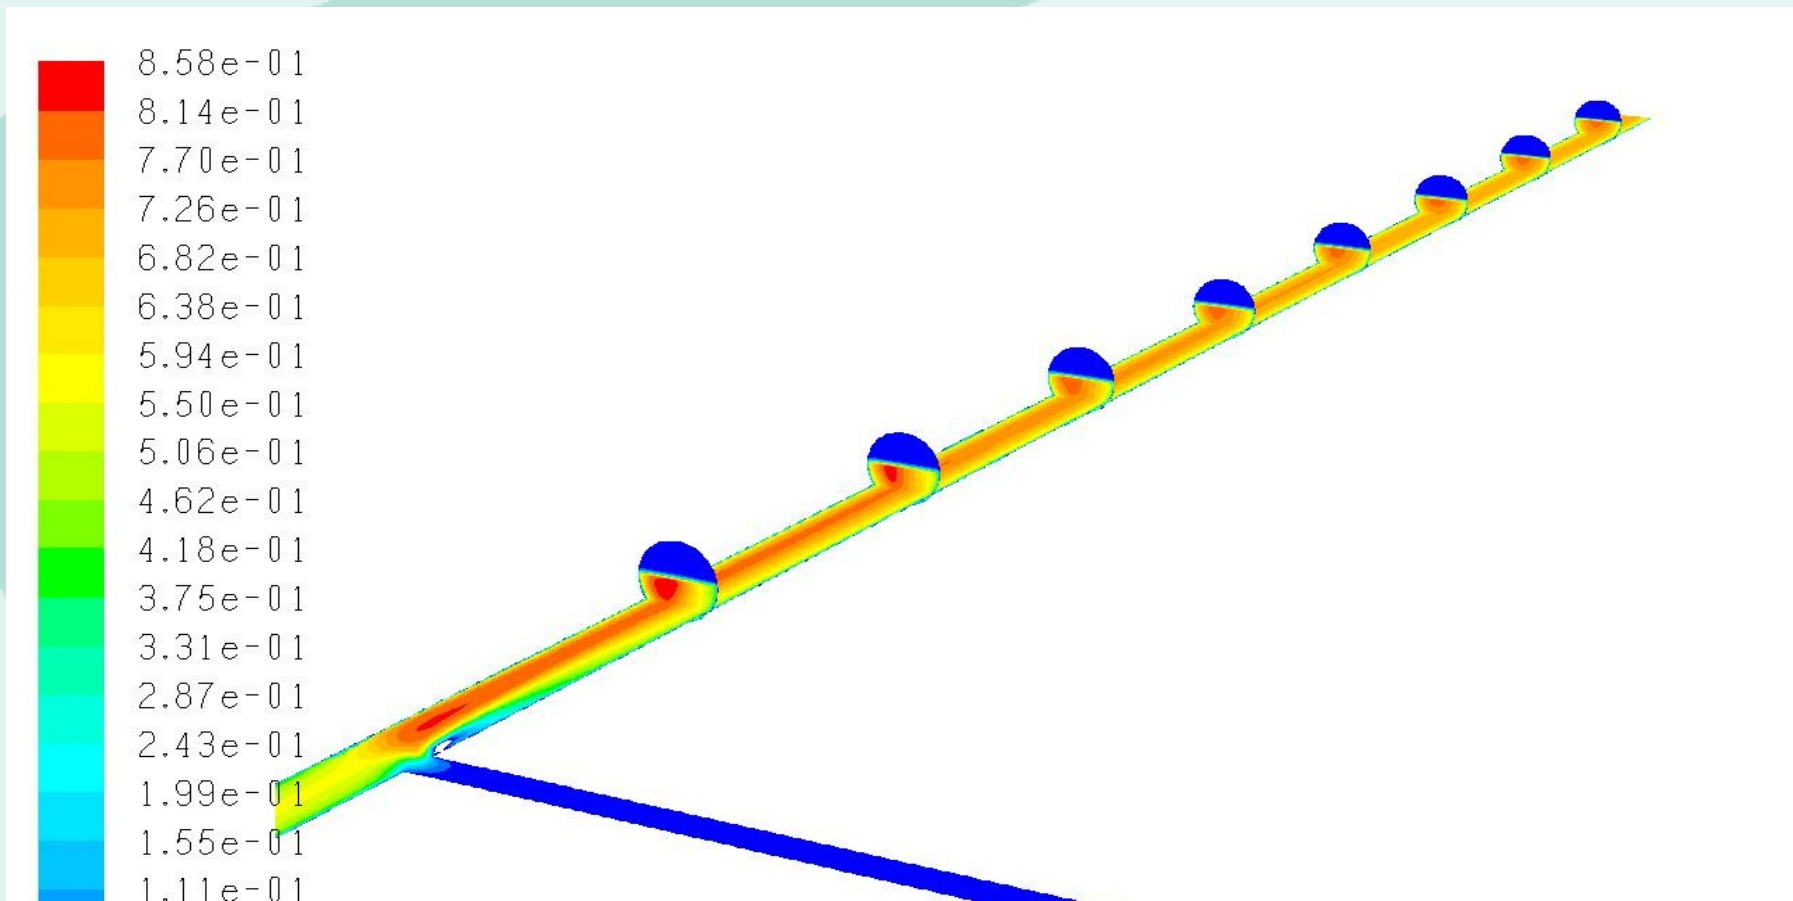



5 meter after – 7 X DN

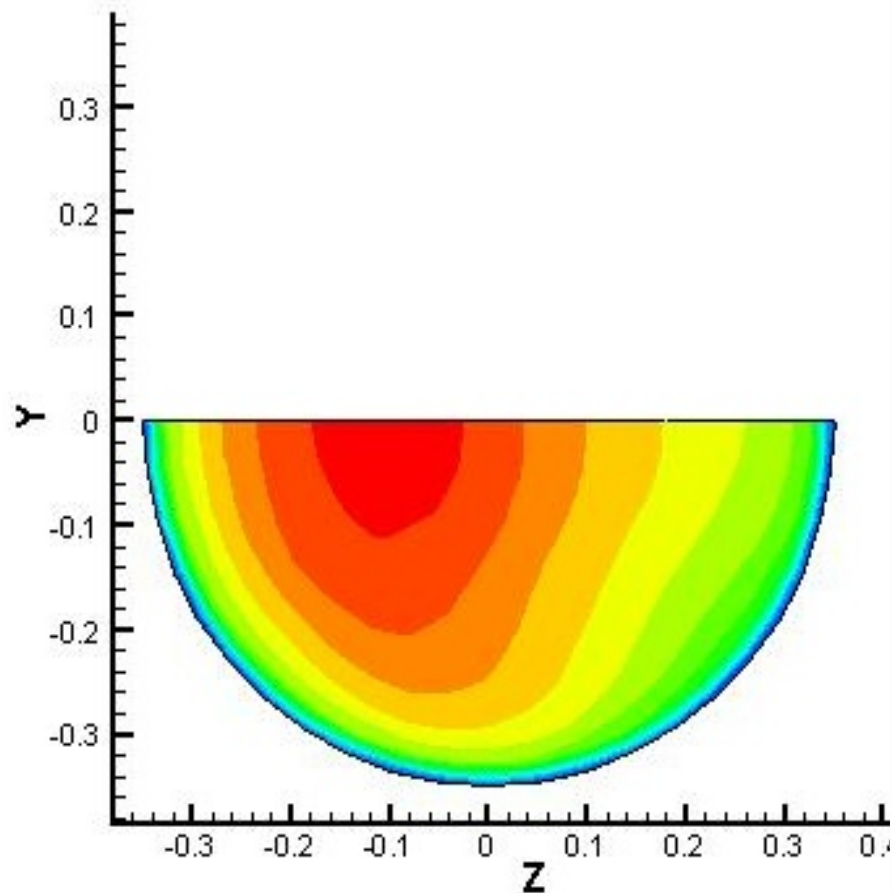

35 meter after – 50 x DN

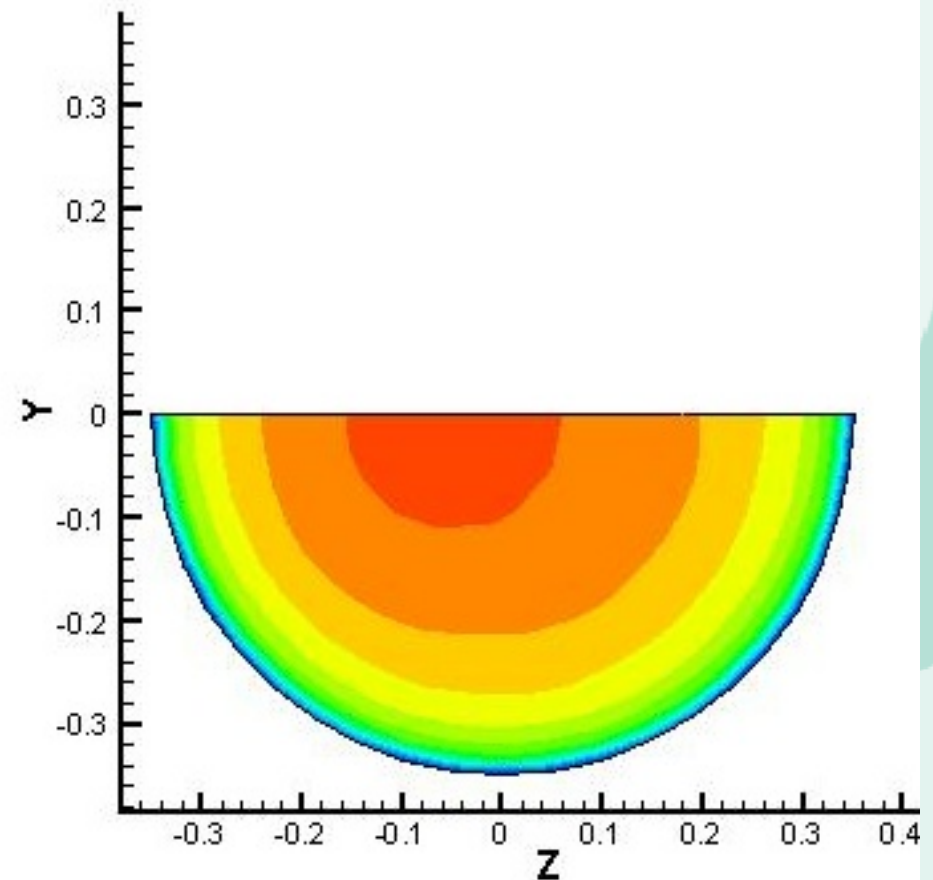

48 hastighedsmålinger blev foretaget her da "optimalt"
målested ikke var tilstede.
Hastighed : 0.4 – 1 M/Sec.

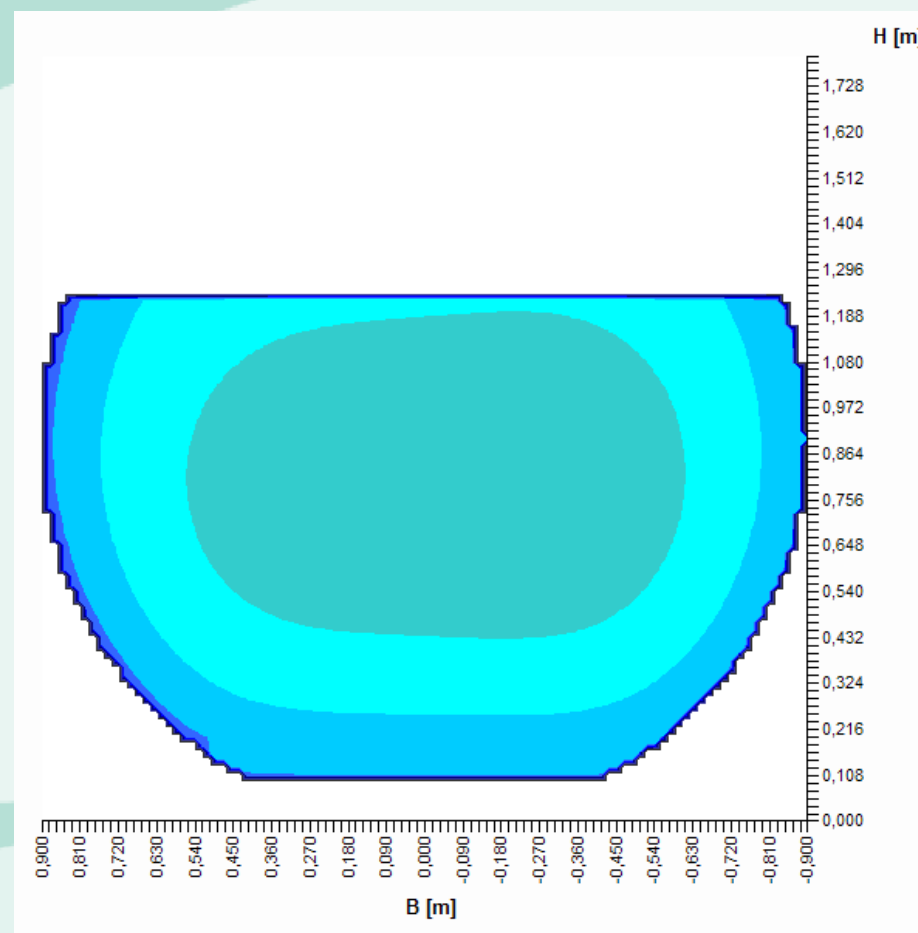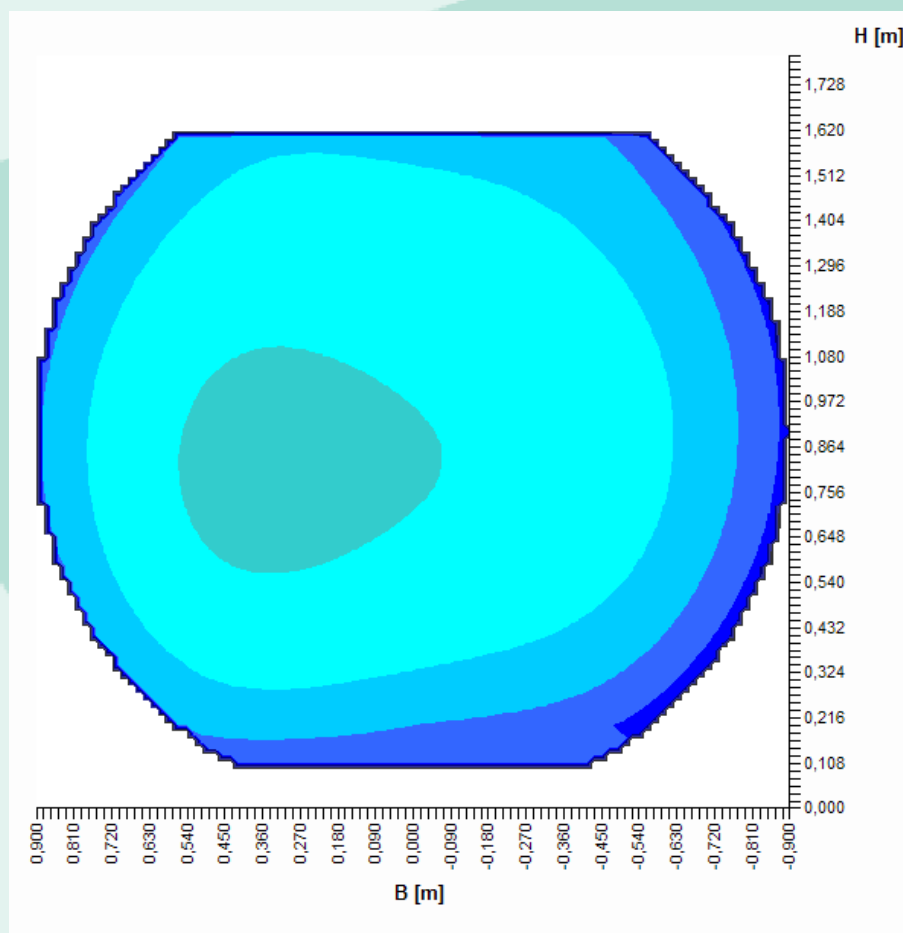




Målested Ø 1400

Venstre flowprofil – Hastighedsforskelle min/max 42 cm.

Højre flowprofil – Hastighedsforskelle min/max 6,2 cm.

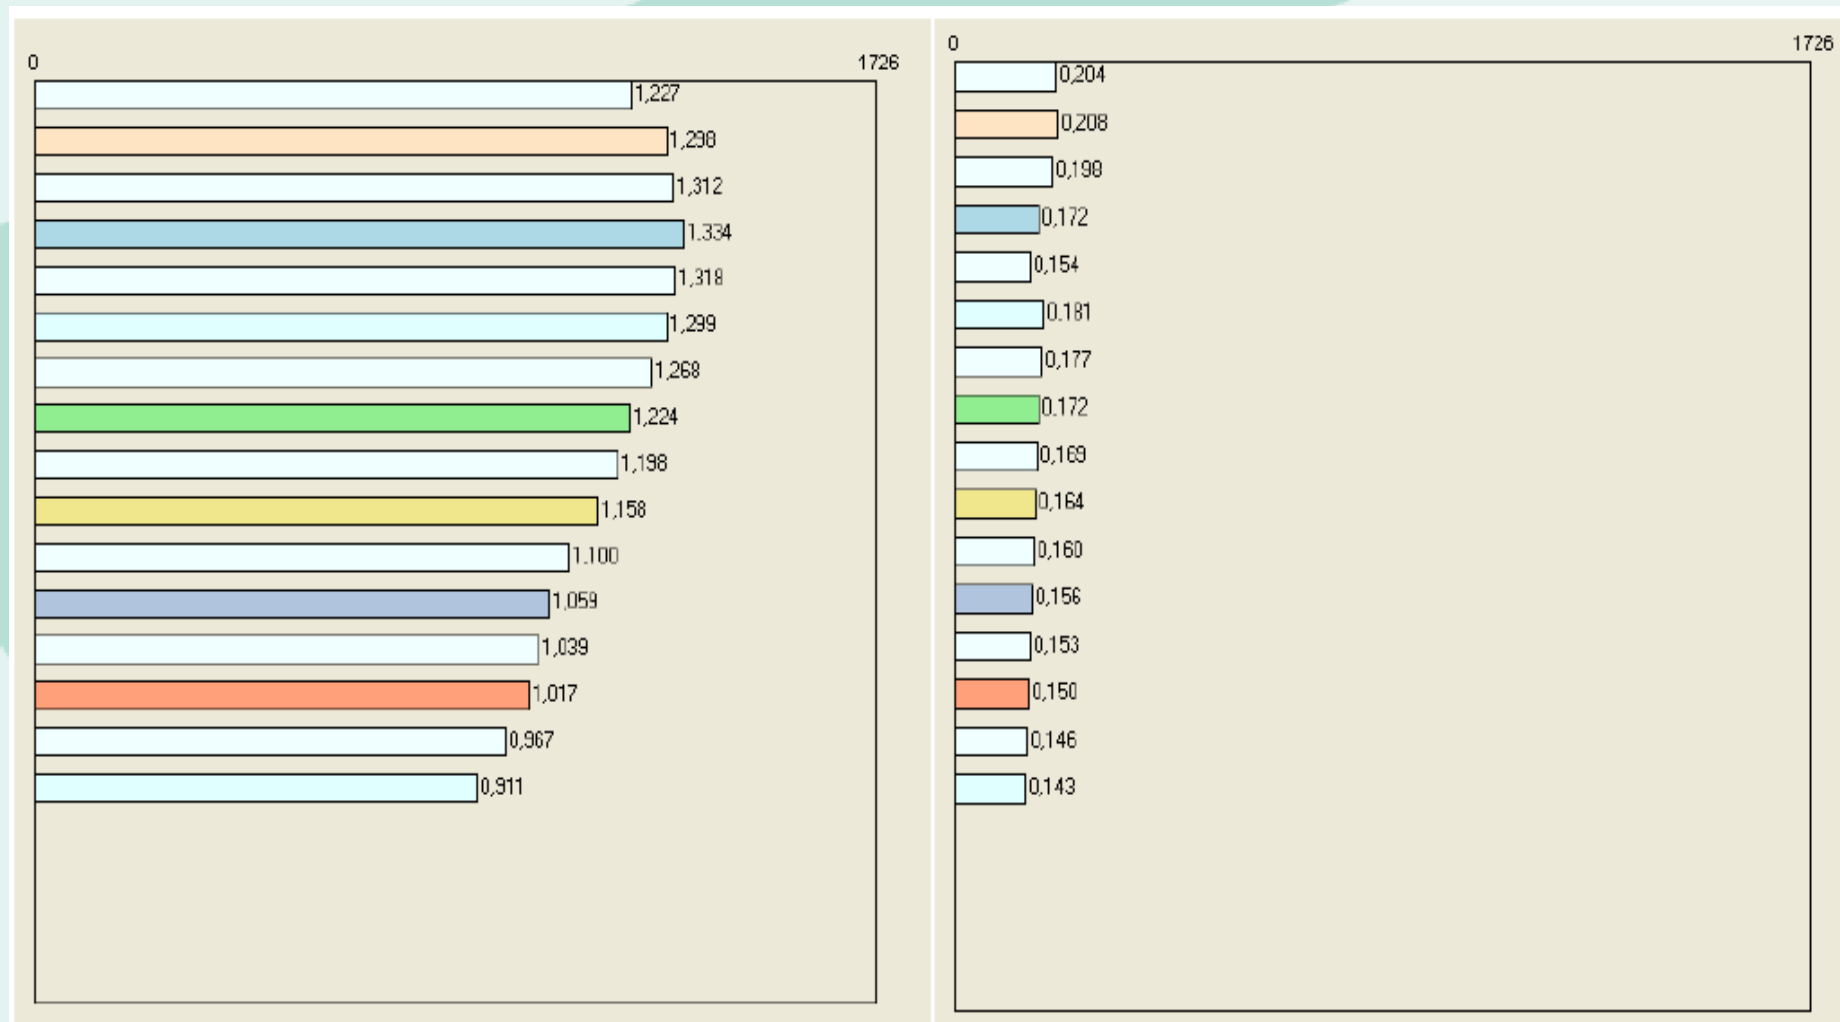

Tilbageløb fra bygværk.

I over 1 time var der minus flow

